



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

DIAMOND OIL ACTIVE

OLIO DIAMANTE ATTIVO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Diamond Oil Active è per coloro che apprezzano un livello di qualità incredibilmente alto quando oliano i loro pavimenti in legno. Questo esclusivo olio per pavimenti monocomponente, a basso odore ed estremamente resistente, è realizzato con materiali di altissima qualità, è molto facile da lavorare e assicura uno spreco minimo. L'esclusiva tecnologia di iper-reticolazione di Diamond Oil Active darà al vostro ...

...pavimento in legno una superficie confortevole e antiscivolo, è estremamente idrorepellente e facile da pulire e mantenere. L'olio ha un contenuto di materia secca >90% ed è adatto all'applicazione a macchina per l'oliatura di pavimenti in legno non trattati, nuovi o appena levigati in tutte le specie di legno.

AREA DI APPLICAZIONE

Per superfici in legno non trattate, nuove o appena levigate.

Informazioni Prodotto

Consumo: 20-25 m²/L

Packaging: 250 ml, 1 L & 2.5 L

Disponibile in 9 Colori



Sistema monostrato

Protezione completa in un solo strato. Alta resistenza ai liquidi, ai graffi e ai segni.



Asciugatura rapida

Asciuga velocemente come l'olio 2K/indurito completamente in 5 giorni e pronto per la pulizia con acqua.




Soluzione naturale

Non contiene isocianati e assicura un minimo di spreco. Dona al legno una bella superficie traspirante.



Di facile manutenzione

Non sono necessari strumenti speciali. Basta usare il sistema standard WOCA.

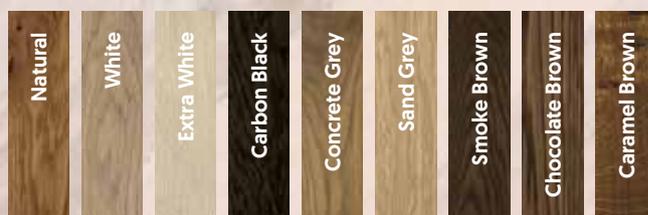



DESCRIZIONE DEL LAVORO

Preparazione

È importante che il prodotto, la stanza e il pavimento abbiano una temperatura compresa tra 15°C e 30°C e che l'umidità dell'aria sia circa il 50%. L'umidità del legno non deve superare il 12%. Assicurarsi che la stanza sia ben ventilata per un'evaporazione e un tempo di asciugatura ottimali.

Il pavimento deve essere privo di sporco, grasso, cera e residui di levigatura. I pavimenti trattati in precedenza devono essere levigati fino al legno nudo con grana 100-120. Aspirare accuratamente. Lavare il pavimento con WOCA Intensive Wood Cleaner e lasciarlo asciugare per almeno 8 ore prima di applicare l'olio.

Rischio di autocombustione!



A causa del rischio di autocombustione è importante che la polvere di levigatura e i panni bagnati d'olio siano imbevuti d'acqua e smaltiti in un contenitore ben chiuso dopo l'uso.

Si prega di notare

Non esporre il pavimento all'acqua o pulirlo per i primi 3-5 giorni mentre l'olio si sta indurendo. Dopo 3-5 giorni il pavimento può essere pulito con WOCA Natural Soap, che dà alla superficie una protezione extra.

Manutenzione e pulizia

Pulizia settimanale: Sapone naturale
Cura mensile: Sapone rinfrescante all'olio
Ri-oliatura: Manutenzione Olio Diamante Attivo



Trattamento

- 1 *Agitare accuratamente il contenitore di Diamond Oil Active, sia prima che durante l'uso. I contenitori con numeri di lotto diversi devono essere mescolati per evitare una mancata corrispondenza di colore. Applicare l'olio con un rullo a setole corte (3-4 mm) in uno strato uniforme.*
- 2 *Lasciare penetrare l'olio per 10-15 minuti. Se l'olio penetra rapidamente nel legno, applicare più olio.*
- 3 *Strofinare l'olio nel legno finché il pavimento non appare saturo. Usare una lucidatrice con un tampone bianco o beige.*
- 4 *Rimuovere l'olio in eccesso con panni o tamponi di cotone asciutti e privi di lanugine finché la superficie non appare più bagnata.*
- 5 *Se si desidera una finitura e una resistenza extra, il pavimento può essere rilucidato con 1 dl di Diamond Oil Active per 10 m² entro 6-12 ore dalla prima applicazione. L'olio deve essere lucidato a fondo.*

Il pavimento può essere usato con cautela dopo 24 ore.